

ECCENTRICO
BY GALILEO

ROYAL



Endless Surface

ECCENTRICO
BY GALILEO

GALILEO S.R.L.
Via dei Prati, 23 - 41043 Formigine (MO) Italy - Tel. +39 059 7473 703 - Fax +39 059 7473 707
www.eccentri.co - e-mail: info@egalileo.it

ROYAL

**Una pietra ricca ed elegante,
realizzata per superfici indoor e
outdoor**

An elegant and rich stone, created for indoor and outdoor spaces

Ein "reicher" und eleganter Stein für den Innen- und Aussenbereich



Light 90x90 _ 36"x36" rect.



Light 90x90 _ 36"x36" rect.



Light 90x90 _ 36"x36" rect.



Mild 90x90 _ 36"x36" rect.



Mild rivestiment 60x60 _ 24"x24" rect. | Light pavimento 90x90 _ 24"x24" rect.



Mild mosaico burattato 2,5x2,5 _ 1"x1" rect.



Dark 60x60 _ 24"x24" rect.



Dark 90x90 _ 36"x36" rect. | muretto burattato 15x60 _ 6"x24" rect.



Dark | 90x90 _ 36"x36" rect. | 60x60 _ 24"x24 " rect. | 30x60 _ 12"x24" rect.



ROYAL 20 mm

**20 mm di spessore ideali
per pavimentazione da esterno**

20 mm thickness suitable for outdoor floors

20 mm an idealer Stärke für den Aussenbereich



Mild 60x90 _ 24"x36" rect. | 60x60 _ 24"x24" rect. | 30x60 _ 12"x24" rect.



Dark 60x60 _ 24"x24" rect.



Dark Bocciardato 60x60 _ 24"x24" rect.



Light 60x60 _ 24"x24" rect. | 30x60 _ 12"x24" rect.

SUPPORTI PER LA SOLUZIONE SOPRAELEVATA

SUPPORTS FOR THE RAISED SOLUTION. STELZLAGER ZUR VERLEGUNG IN DER HÖHE

SUPPORTO ETERNO SERIE SE

VANTAGGI:

- Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%
- Regolabile da 18 a 550 mm con pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Base di appoggio liscia di 320 cm
- Resistente alle temperature da - 40° a + 120° C
- Resistente agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante
- Protetto da BREVETTO internazionale
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolo
- Alette facilmente asportabili
- Test di carico a rottura certificati

ADVANTAGES:

- Self-leveling head that automatically compensates slopes up to 5%
- Adjustable height from 28 to 550 mm once pavement is finished thanks to its exclusive adjusting key
- 320 cm smooth base support
- Temperature resistant between -40° and + 120°
- Resistant to acids and ultraviolet deterioration
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system
- Protected by international PATENT
- Head with top in soft non-slip and anti-noise lining
- Tabs easy to remove
- Breaking strenght tested

VORZÜGE:

- Selbstnivellierender Kopf, der Gefälle von biszu 5% ausgleicht
- Verstellbar von 28 auf 550mm bei bereits verlegten Böden, dank des exklusiven Anpassungsschlüssels
- Stützfuß glatt 320 cm² 320 cm²
- Vollständig recycelbar
- Beständig gegen Temperaturen von -40° to 120°C
- Beständig gegen saurehaltige Lösungen, Alterung und UV-Licht
- Nutzbar für jeden selbsttragenden Bodenbelag
- Durch internationales PATENT geschützt
- Kopfstück mit Gummioberteil zur Geräuschdämpfung und als Abrutschschutz
- Abstandhalter leicht zu entfernen
- Zertifizierte Bruchlast-Prüfung



SUPPORTI PER LA SOLUZIONE SOPRAELEVATA

SUPPORTS FOR THE RAISED SOLUTION. STELZLAGER ZUR VERLEGUNG IN DER HÖHE

SUPPORTO ETERNO SERIE NM

VANTAGGI:

- Regolazione millimetrica da 25 mm
- Regolazione dell'altezza, a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione.
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolo
- Base di appoggio liscia di 320 cm²
- Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Resistente a temperature fra -40° e +120°C
- Totalmente riciclabile
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno
- Alette facilmente asportabili
- Test di carico a rottura certificati
- Utilizzo Compensatore di pendenza Twist TW 110

ADVANTAGES:

- Precision adjustment from 25 mm
- Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment key
- Head with upper part in noise-reducing anti-slip rubber
- Smooth support base of 320 cm²
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear.
- Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C.
- Fully recyclable
- Can be used in conjunction with any outdoor flooring
- Easily removable tabs
- Test of tensile strength certified
- Utilization of Twist slope compensator TW 110

VORZÜGE:

- Millimetergenaue Einstellung von 25mm
- Höheneinstellung bei fertig verlegtem Boden, dank des exklusiven Anpassungsschlüssels
- Der Kopfteil verfügt über ein oberes Gummistück zur Geräuschdämpfung und als Abrutschschutz
- Stützfuß glatt 320 cm²
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, saurehaltige Lösungen, Alterung, UV- Strahlen
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C to +120°C.
- Vollständig recycelbar
- Verwendbar für alle Arten von Außenbodenbelägen
- Einfach entfernbare Abstandhalter
- Zertifizierte Bruchlast-Prüfung
- Verwendung von Ausgleichsscheiben Twist TW 110



SUPPORTI PER LA SOLUZIONE SOPRAELEVATA

SUPPORTS FOR THE RAISED SOLUTION. STELZLAGER ZUR VERLEGUNG IN DER HÖHE
SUPPORTO ETERNO SERIE SB

VANTAGGI:

- Regolazione millimetrica da 27 mm
- Regolazione dell'altezza agendo direttamente sulla base
- Base di appoggio liscia di 320 cm2
- Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV. Resistente a temperature fra -40° e +120°C
- Totalmente riciclabile
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno
- Test di carico a rottura certificati
- Utilizzo Compensatore di pendenza Twist TW 110
- Testa liscia
- Alette spessore 2 mm - H12 mm
- Alette spessore 3 mm - H12 mm

ADVANTAGES:

- Precision adjustment from 27mm
- Possibility of adjusting the height by acting directly upon the base
- Smooth support base of 320 cm2
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear. Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C
- Fully recyclable
- Can be used in conjunction with any outdoor flooring
- Test of tensile strength certified
- Utilization of Twist slope compensator TW 110
- Smooth head
- 2 mm thick tab - H12 mm
- 3 mm thick tabs- H12 mm

VORZÜGE:

- Millimetergenaue Regulierung von 27mm
- Höhenverstellung durch direkte Einwirkung auf die Basis
- Stützfußs glatt 320 cm²
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, Alterung, UV- Strahlen. Beständig gegen Temperaturen von -40° bis +120°
- Vollständig recyclebar
- Verwendbar für alle Arten von Außenbodenbelägen
- Zertifizierte Bruchlastprüfung
- Anwendung der Ausgleichsscheibe Twist TW 110
- Kopf glatt
- Smooth head
- Abstandshalter Stärke 2mm - H12mm
- Abstandshalter Stärke 3mm - H12mm



SUPPORTI PER LA SOLUZIONE SOPRAELEVATA

SUPPORTS FOR THE RAISED SOLUTION. STELZLAGER ZUR VERLEGUNG IN DER HÖHE
SUPPORTO ETERNO SERIE STAR.T

VANTAGGI:

- Il più basso regolabile al mondo!
- Alta tecnicità
- Alette facilmente asportabili
- Possibilità di sopraelevare 8 mm con uno dei due componenti +5mm aggiungendo Prolunga Star.T
- Regolazione millimetrica da 10 a 30 mm
- Chiave di regolazione
- Utilizzo di Compensatore di pendenza Twist TW 150

ADVANTAGES:

- The lowest adjustable in the world!
- High Technicality
- Easily removable tabs
- Possibility of banking 8 mm with one of the components + 5mm by adding Extension Star.T
- Exact adjustment from 10 to 30 mm
- Adjustment key
- Utilization of Twist slope compensator TW 150

VORZÜGE:

- Das dünnste und anpassungsfähigste weltweit
- Hochtechnisiert
- Abstandhalter leicht zu entfernen
- 8 mm Unterlagepotential durch einen der beiden Komponenten + 5 mm durch Hinzufügung der Erweiterung Star.T
- Millimetergenaue Anpassung von 10 auf 30 mm
- Anpassungsschlüssel
- Verwendung der Ausgleichsscheibe Twist TW 150



SUPPORTI PER LA SOLUZIONE SOPRAELEVATA

SUPPORTS FOR THE RAISED SOLUTION. STELZLAGER ZUR VERLEGUNG IN DER HÖHE

SUPPORTO ETERNO SERIE EH

I supporti ad altezza fissa sono disponibili in tre versioni: il modello EH 12 (H12 mm), EH 15 (H15 mm) e EH 20 (H20 mm). Da sempre rappresentano la soluzione più rapida ed economica per la posa di piastre nel sistema sopraelevato. In caso di dislivello o imperfezioni del sottofondo, sono disponibili 4 esclusivi EQUILIBRATORI BASCULANTI che provvedono automaticamente al livellamento di piccole imperfezioni del pavimento. È inoltre disponibile uno specifico modello di supporto EH 12 con alette alte 8 mm per la posa di apposite piastre autoportanti con spessore 20 mm. Il DISCO LIVELLATORE LH3 (spessore 3 mm) può infine essere utilizzato sopra o sotto qualsiasi supporto e funge da spessore per uno o più settori del medesimo.

The fixed height supports are available in three versions: the model EH 12 (H12 mm), EH 15 (H15 mm) and EH 20 (H20 mm). They have always been the fastest and most economical solution for fixing tiles in the elevated system. In case of difference in height, or imperfections of the substrate, there are 4 exclusive BALANCERS that provide the leveling of small unevenness in the floor automatically. There is also a specific EH 12 support model with 8 mm high tabs for the installation of special self-supporting tiles with 20 mm thickness. The Leveling DISC LH3 (3 mm thickness) can finally be used above or below any support and acts as a thickness for one or more sectors of the same.

Die Stelzlager mit fester Höhe sind in drei Ausführungen erhältlich: Modell EH12 (h.12mm), EH15 (h.15mm) und EH20 (h.20mm). Sie stellen seit jeher die schnellste und preiswerteste Lösung für das Verlegen von Platten im Doppelboden-System dar. Bei Gefällen oder Unebenheiten der Fliesen sind 4 exklusive KIPPBARE BALANCER erhältlich, die automatisch für die Nivellierung von kleinen Unebenheiten sorgen des Bodens sorgen. Außerdem ist das spezifische Stelzlagermodell EH12 mit 8mm hohen Abstandhaltern für das Verlegen von selbsttragenden 20 mm Platten verfügbar. Die 3mm UNTERLEGSCHEIBE LH3 kann auf oder unter jedem Stelzlager verwendet werden und dient oft als Distanzring für einen oder mehrere Teile desselben.




TANTI VANTAGGI IN UN UNICO ELEMENTO

MANY ADVANTAGES IN A SINGLE ELEMENTS. TANTI VANTAGGI IN UN UNICO ELEMENTO.

Veloce fuoriuscita dell'acqua

Quick water drainage

Schneller Wasserablauf



Maggiore isolamento acustico

Increased sound insulation

Bessere Schallsisolierung



Maggior resistenza peso

Higher load bearing strenght

Besserer Gewichtswiderstan



Diminuzione di peso e costi

Reduction of weight and costs

Gewichts- und Kostensenkung



Assenza di dislivelli

Paving is always flat

Planeben



Ecologico e riciclabile

Ecological and recyclable

Ökologisch und recyclebar




Installazione rapida

Quick installation

Schnelle Installation



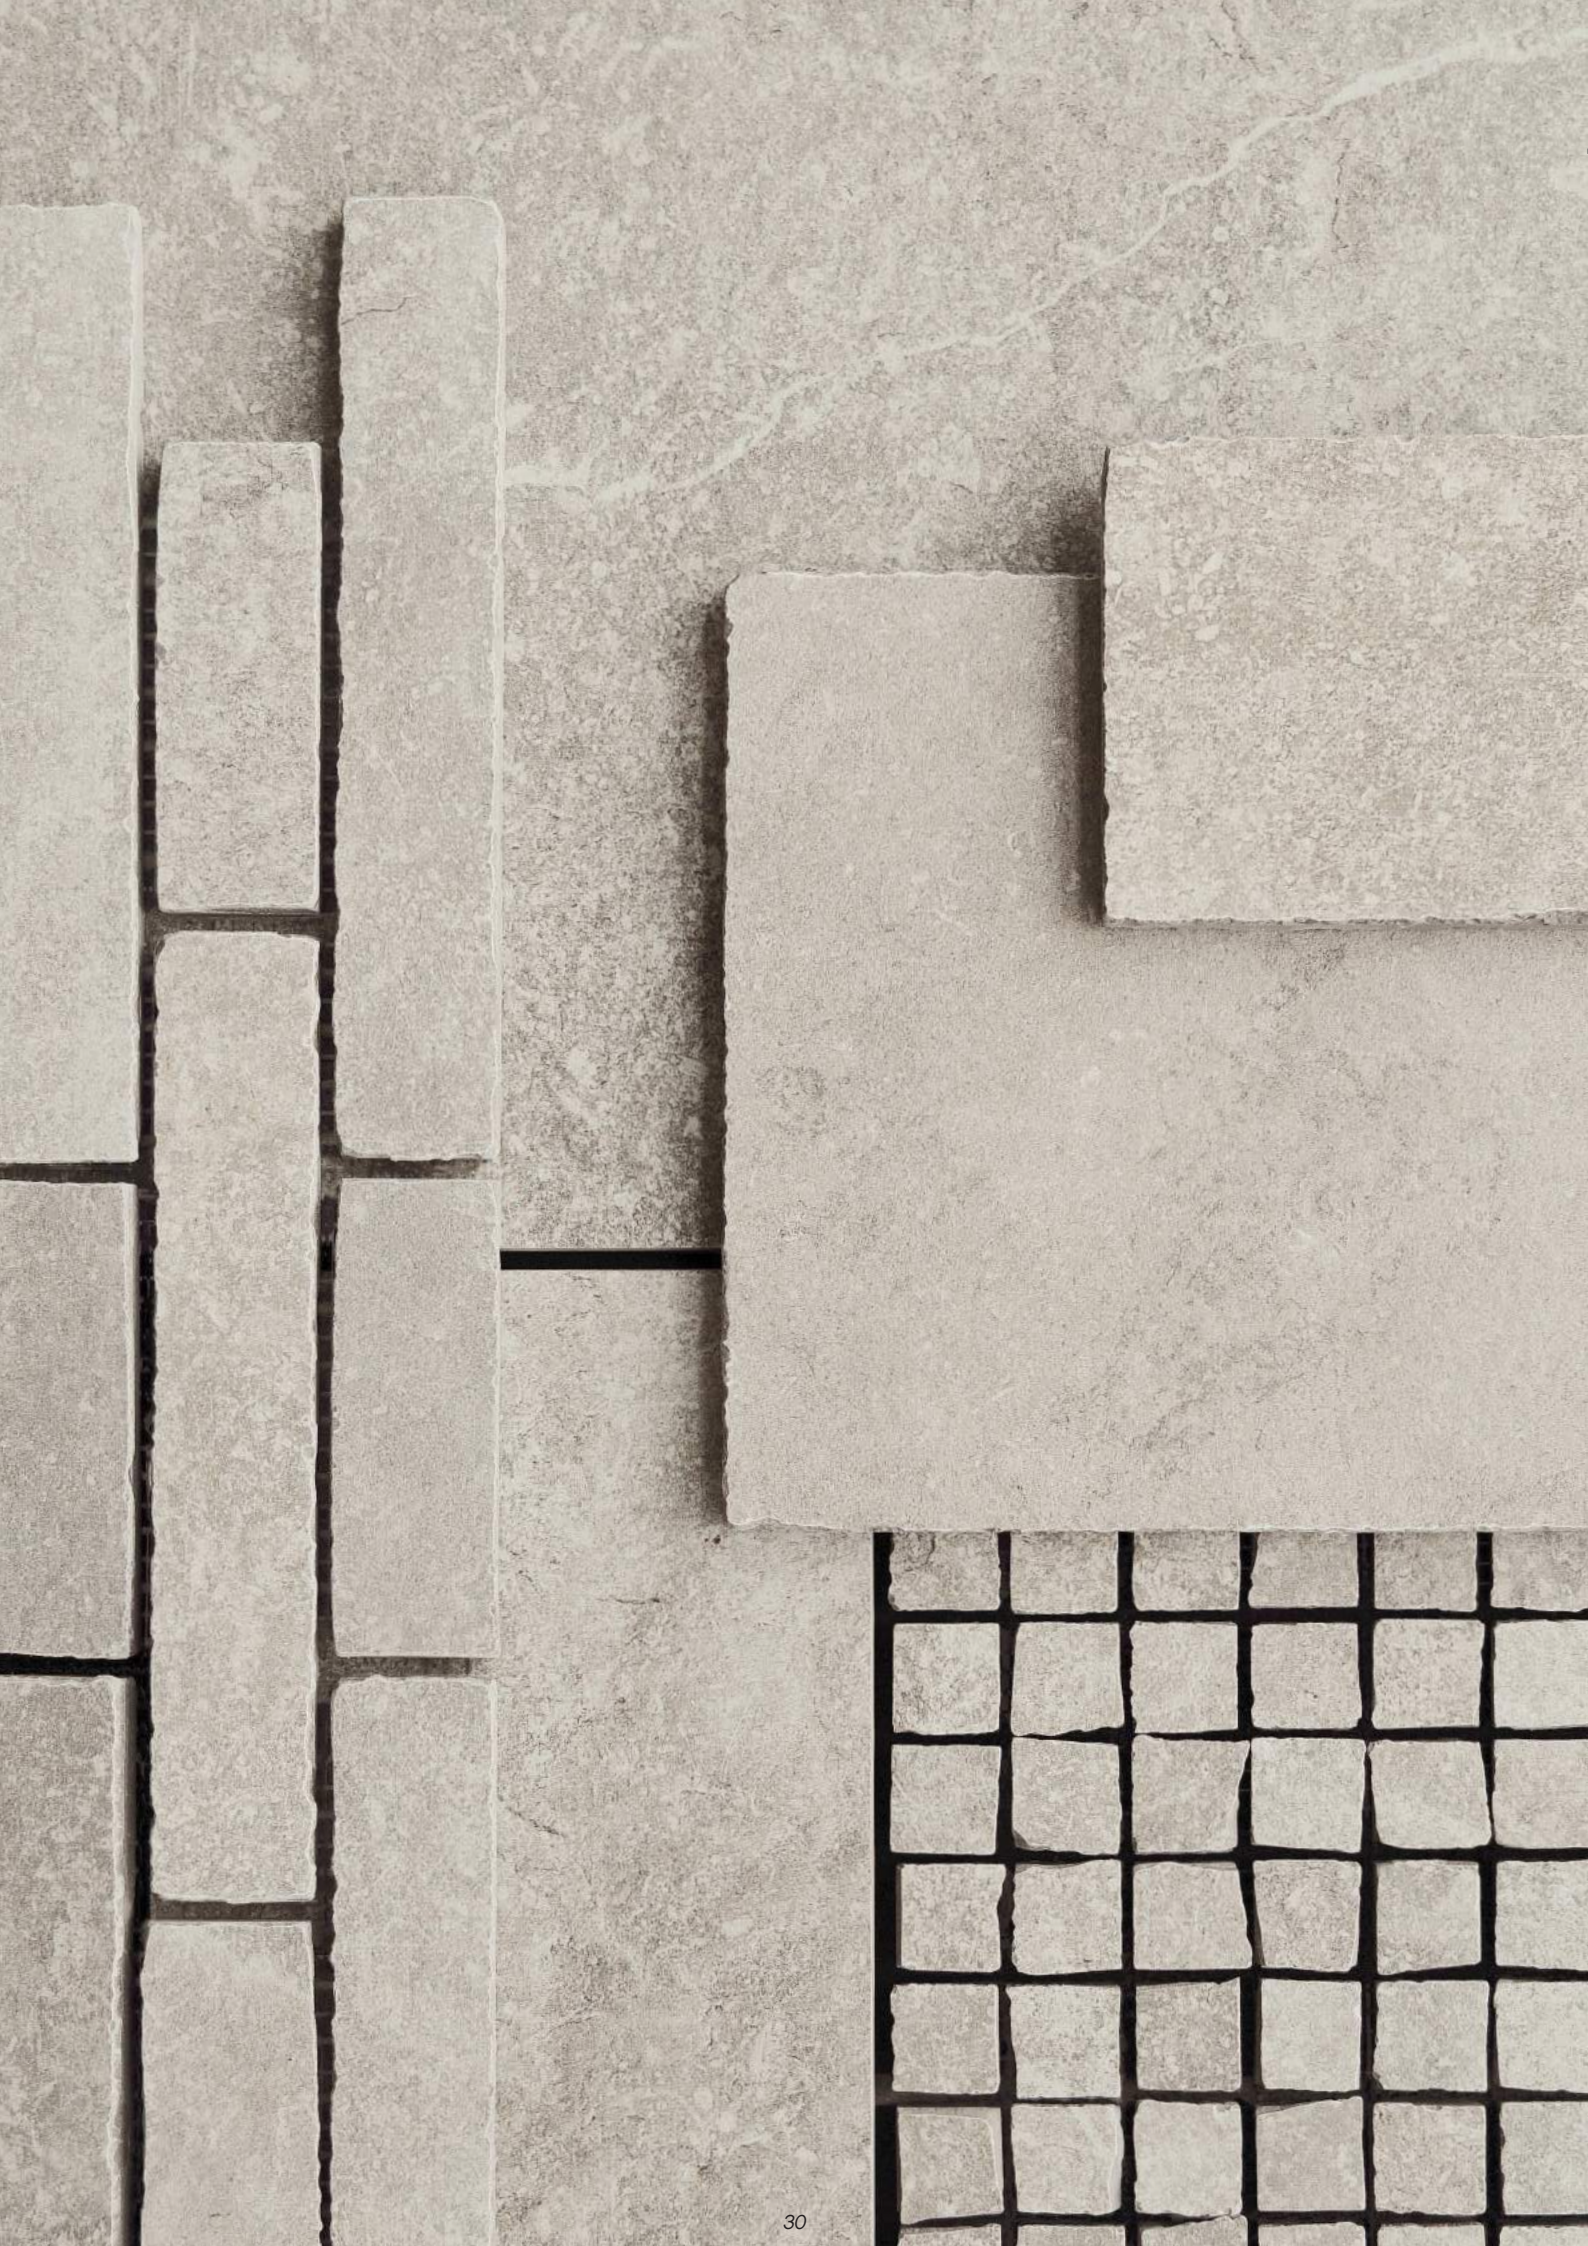

ROYAL LIGHT 10 mm



CER0Y090002_LIGHT
CER0Y090004_LIGHT SOFT
90x90 - 36"x36" rect.

17
109



CER0Y045002_LIGHT
CER0Y045005_LIGHT SOFT
45x90 - 18"x36" rect.

131
146



CER0Y060004_LIGHT
CER0Y060006_LIGHT SOFT
60x60 - 24"x24" rect.

102
93



CER0Y030001_LIGHT
CER0Y030004_LIGHT SOFT
30x60 - 12"x24" rect.

130
145



CER0Y020002_LIGHT BURATTATO
CER0Y020005_LIGHT SOFT BURATTATO
20x20 - 8"x8"

94
151



CER0Y020008_LIGHT
CER0Y020011_LIGHT SOFT
20x60 - 8"x24" rect.

132
146



CER0Y010002_LIGHT BURATTATO
CER0Y010017_LIGHT SOFT BURATTATO
10x20 - 4"x8"

139
152




CER0Y015002_LIGHT
CER0Y015008_LIGHT SOFT
15x60 - 6"x24" rect.

133
181



CER0Y010005_LIGHT
CER0Y010014_LIGHT SOFT
10x60 - 4"x24" rect.

181
180



CER0Y002002_LIGHT MOSAICO
BURATTATO
CER0Y002005_LIGHT MOSAICO
BURATTATO SOFT 2,5x2,5 - 1"x1

140



CER0Y005002_LIGHT MOSAICO
CER0Y005005_LIGHT MOSAICO SOFT
5x5 - 2"x2

141



CER0Y015005_LIGHT MURETTO
BURATTATO
CER0Y015011_LIGHT MURETTO
BURATTATO SOFT 15x60 - 6"x24"

103



ROYAL MILD 10 mm



CEROY090005_MILD
CEROY090006_MILD SOFT
90x90 - 36"x36" rect.

17
109



CEROY045003_MILD
CEROY045006_MILD SOFT
45X90 - 18"x36" rect.

131
146



CEROY060007_MILD
CEROY060008_MILD SOFT
60x60 - 24"x24" rect.

102
93



CEROY030002_MILD
CEROY030005_MILD SOFT
30x60 - 12"x24" rect.

130
145



CEROY020003_MILD BURATTATO
CEROY020006_MILD SOFT BURATTATO
20x20 - 8"x8"

94
151



CEROY020009_MILD
CEROY020012_MILD SOFT
20x60 - 8"x24" rect.

132
146



CEROY010003_MILD BURATTATO
CEROY010018_MILD SOFT BURATTATO
10x20 - 4"x8"

139
152




CEROY015003_MILD
CEROY015009_MILD SOFT
15x60 - 6"x24" rect.

133
181



CEROY010006_MILD
CEROY010015_MILD SOFT
10x60 - 4"x24" rect.

181
180



140

CEROY002003_MILD MOSAICO
BURATTATO
CEROY002006_MILD MOSAICO
BURATTATO SOFT 2,5x2,5 - 1"x1



141

CEROY005003_MILD MOSAICO
CEROY005006_MILD MOSAICO SOFT
5x5 - 2"x2



103

CEROY015006_MILD MURETTO
BURATTATO
CEROY015012_MILD MURETTO
BURATTATO SOFT 15x60 - 6"x24"



ROYAL DARK 10 mm



CER0Y090001_DARK
CER0Y090003_DARK SOFT
90x90 - 36"x36" rect.

17
109



CER0Y045001_DARK
CER0Y045004_DARK SOFT
45x90 - 18"x36" rect.

131
146



CER0Y060003_DARK
CER0Y060005_DARK SOFT
60x60 - 24"x24" rect.

102
93



CER0Y030003_DARK
CER0Y030006_DARK SOFT
30x60 - 12"x24" rect.

130
145



CER0Y020001_DARK BURATTATO
CER0Y020004_DARK SOFT BURATTATO
20x20 - 8"x8"

94
151



CER0Y020007_DARK
CER0Y020010_DARK SOFT
20x60 - 8"x24" rect.

132
146



CER0Y010001_DARK BURATTATO
CER0Y010016_DARK SOFT BURATTATO
10x20 - 4"x8"

139
152




CER0Y015001_DARK
CER0Y015007_DARK SOFT
15x60 - 6"x24" rect.

133
181




CER0Y010004_DARK
CER0Y010013_DARK SOFT
10x60 - 4"x24" rect.

181
180



CER0Y002001_DARK MOSAICO
BURATTATO
CER0Y002004_DARK MOSAICO
BURATTATO SOFT 2,5x2,5 - 1"x1"

140



CER0Y005001_DARK MOSAICO
CER0Y005004_DARK MOSAICO SOFT
5x5 - 2"x2"

141



CER0Y015004_DARK MURETTO
BURATTATO
CER0Y015010_DARK MURETTO
BURATTATO SOFT 15x60 - 6"x24"

103

ROYAL10 mm

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS. FORMSTUCKE



49

CEROY007002_LIGHT
CEROY007005_LIGHT SOFT
7x60 | 2,8"x24"^{tr} rect.



48

CEROY007003_MILD
CEROY007006_MILD SOFT
7x60 | 2,8"x24"^{tr} rect.



48

CEROY007001_DARK
CEROY007004_DARK SOFT
7x60 | 2,8"x24"^{tr} rect.

CEROY007008_LIGHT
CEROY007010_LIGHT SOFT
7x90 | 2,8"x36"^{tr} rect.

144

CEROY007009_MILD
CEROY007012_MILD SOFT
7x90 | 2,8"x36"^{tr} rect.

144

CEROY007007_DARK
CEROY007011_DARK SOFT
7x90 | 2,8"x36"^{tr} rect.

144



142

CEROY001002_LIGHT
CEROY001008_LIGHT SOFT
1x60 | 0,4"x24"^{tr} rect.



142

CEROY001003_MILD
CEROY001009_MILD SOFT
1x60 | 0,4"x24"^{tr} rect.



142

CEROY001001_DARK
CEROY001007_DARK SOFT
1x60 | 0,4"x24"^{tr} rect.

CEROY001005_LIGHT
CEROY001011_LIGHT SOFT
1x90 | 0,4"x36"^{tr} rect.


143

CEROY001006_MILD
CEROY001012_MILD SOFT
1x90 | 0,4"x36"^{tr} rect.

143

CEROY001004_DARK
CEROY001010_DARK SOFT
1x90 | 0,4"x36"^{tr} rect.

143



42

30x60 | 12"x24"^{tr} rect

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla

DIGITAL
TECH

RTO

V2

Royal Light
NCS S 2005-R

Royal Mild
NCS S 3005-R20B

Royal Dark
NCS S 8005-R50B

IMBALLI

PACKING. VERPACKUNG

FORMATO Size. Format	 SPESSORE THICKNESS/STARKE	 Pz/Box Stk/Ktn	 Mo/Box Qm/Ktn	 Kg/Box Kg/Ktn	 Box/PAL Ktn/PAL	 Mo/PAL Qm/PAL	 Kg/PAL Kg/PAL
90x90_36"x36" RECT.	11 MM	2	1,62	40,00	40	64,80	1620
45x90_18"x36" RECT.	11 MM	3	1,215	29,33	30	36,45	900
60x60_24"x24" RECT.	10 MM	4	1,44	32	32	46,08	1044
30x60_12"x24" RECT.	10 MM	8	1,44	32	32	46,08	1044
20x20_8"x8" BURATTATO	10 MM	23	0,92	19,80	42	38,64	850
20x60_8"x24" RECT.	10 MM	10	1,20	26,67	40	48,00	1086
10x20_4"x8" BURATTATO	10 MM	46	0,92	22,70	42	38,64	880
15x60_6"x24" RECT.	10 MM	13	1,17	26	50	58,50	1320
10x60_4"x24" RECT.	10 MM	18	1,08	24	40	43,20	980
5x5_2"x2" MOSAICO RETE	10 MM	6	0,54	9,40	60	32,40	580
2,5x2,5_1"x1" MOSAICO BURATTATO RETE	10 MM	11	1,00	17,22	30	30,00	536
15x60_6"x24" MURETTO BURATTATO RETE	10 MM	13	1,17	21,32	28	32,76	615
7x60_2,8"x24" MURETTO BURATTATO	10 MM	10	-	8,50	96	-	836
7x90_2,8"x36" BATTISCOPIA RECT.	11 MM	9	-	13	42	-	378
1x60_0,3"x24" COPRISPIGOLO	10 MM	6	-	1,50	-	-	-
1x90_0,3"x36" COPRISPIGOLO	10 MM	6	-	2	-	-	-

ROYAL MILD 20 mm



CEROY060010_MILD
60x90 – 24"x36" rect. 201



CEROY060012_MILD
60x60 – 24"x24" rect. 202



CEROY030008_MILD
30x60 – 12"x24" rect. 203

ROYAL DARK 20 mm



CEROY060009_DARK
60x90 – 24"x36" rect. 201




CEROY060011_DARK
60x60 – 24"x24" rect. 202




CEROY030007_DARK
30x60 – 12"x24" rect. 203

ROYAL BOCCIARDATO 20 mm




CEROY060002_2CM ROYAL BOCCIARDATO 136
60x60 - 24"x 24" rect.


PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS. FORMSTUCKE



CEROY040001 DARK MOD 5
CEROY040005 MILD MOD
Elle costa retta 2cm
40x60x5 - 15"x24"x2"



CEROY040002 DARK MOD 5
CEROY040006 MILD MOD
Gradino costa retta 2cm
40x60x4 - 15"x24"x1,5"



CEROY040003 DARK MOD 5
CEROY040004 MILD MOD
Toro 180° 2cm
40x60 - 15"x24"

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla

DIGITAL
TECH

Hand icon

Foot icon

R11

PEIV

Down arrow icon

Snowflake icon

Water drop icon

Fire icon

Thermometer icon

Diamond icon

Double arrow icon

Butterfly icon

Right arrow icon

V2

Royal Mild
NCS S 2005-R

Royal Dark
NCS S 8005-R50B

Royal Bocciardato
NCS S 9000-N


IMBALLI

PACKING. VERPACKUNG

FORMATO Size. FORMAT	 SPESSORE THICKNESS/STARKE	 Pz/Box Stk/KTN	 Mo/Box Qm/KTN	 Kg/Box Kg/KTN	 Box/PAL KTN/PAL	 Mo/PAL Qm/PAL	 Kg/PAL Kg/PAL
60x90_24"x36" RECT.	20 MM	1	0,54	24,84	40	21,60	1000
60x60_24"x24" RECT.	20 MM	2	0,72	33,00	32	23,04	1050
30x60_12"x24" RECT.	20 MM	4	0,72	33,00	32	23,04	1050


SCHEMI DI POSA 10 mm

LAYING SOLUTION. VERLEGUNGSVORSCHLÄGE

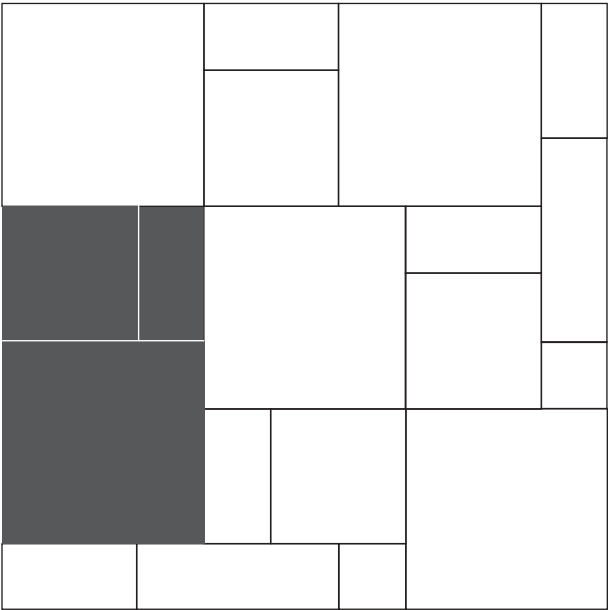


90x90 - 36"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

65 %
21 %
14 %

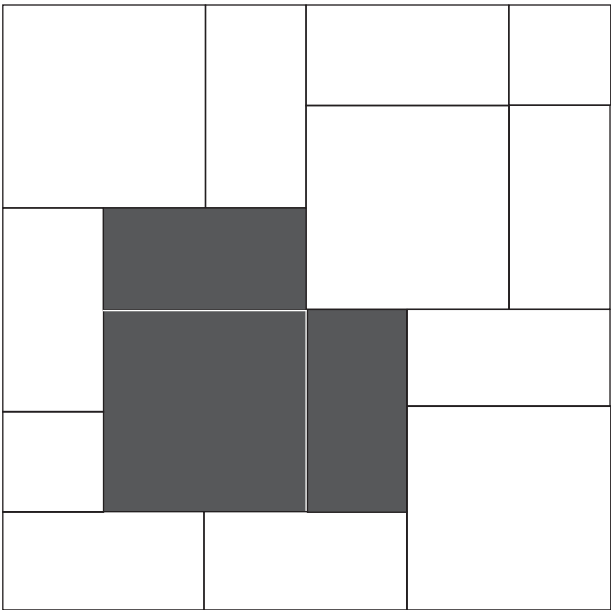


90x90 - 36"x36"
45x90 - 18"x36"

57 %
43 %

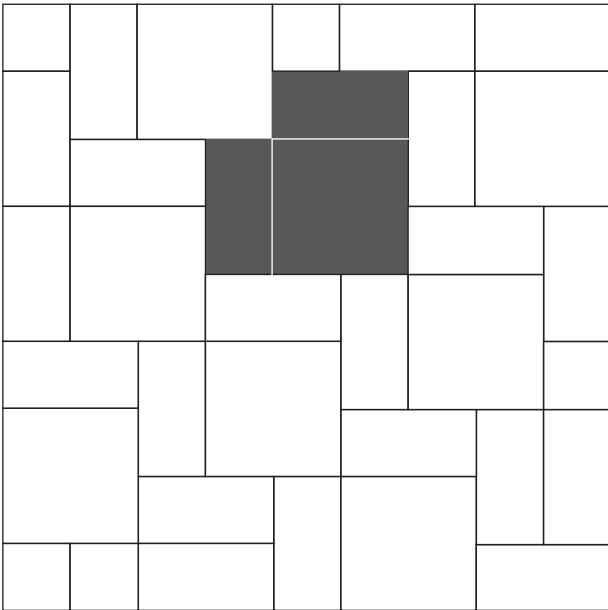

60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

50 %
50 %

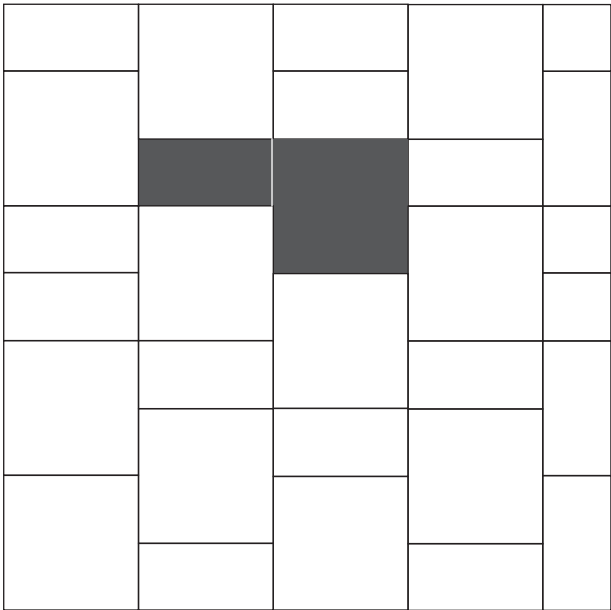


60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

67 %
33 %


SCHEMI DI POSA 20 mm

LAYING SOLUTION. VERLEGUNGSVORSCHLÄGE

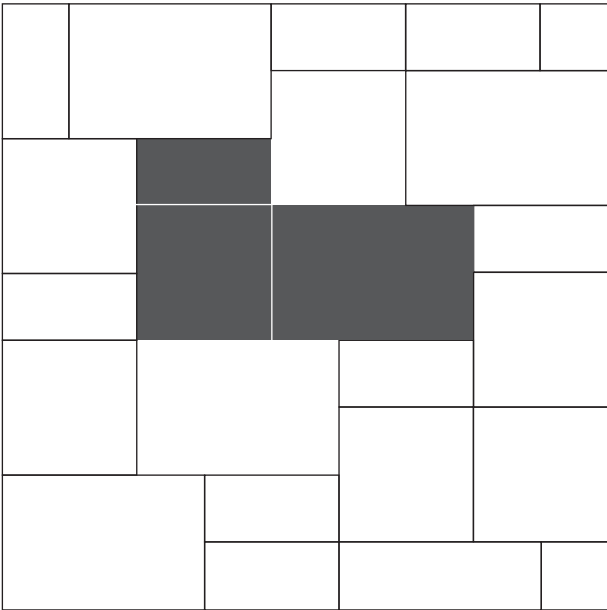


60x90 - 24"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

50 %
33 %
16 %

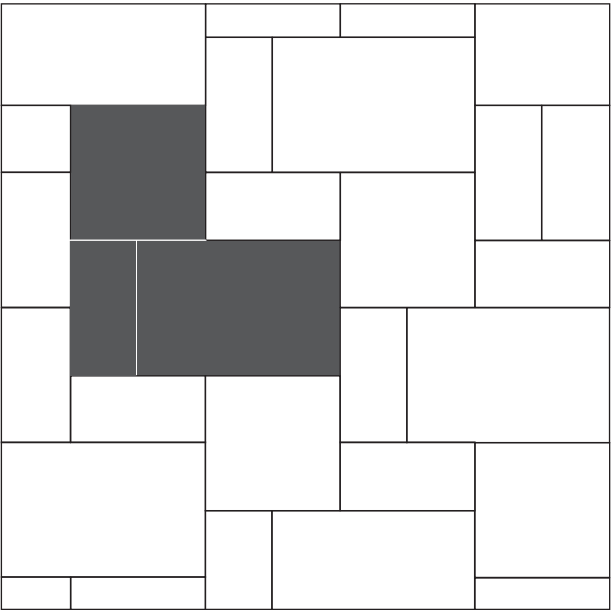


60x90 - 24"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

38 %
29 %
33 %

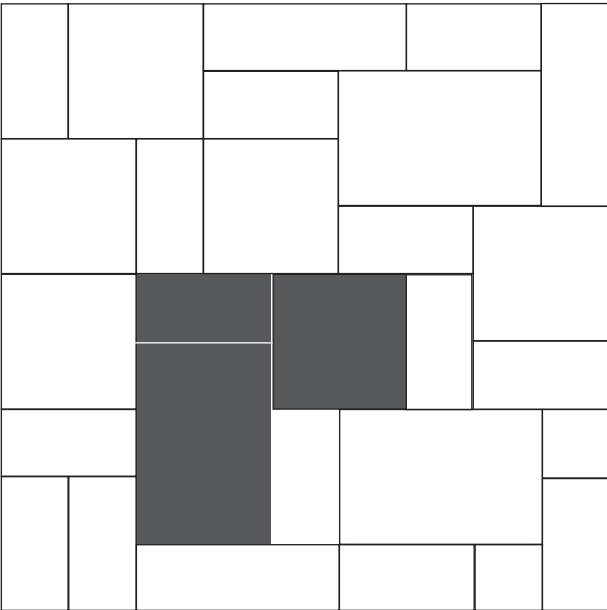

60x90 - 24"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

46 %
31 %
23 %

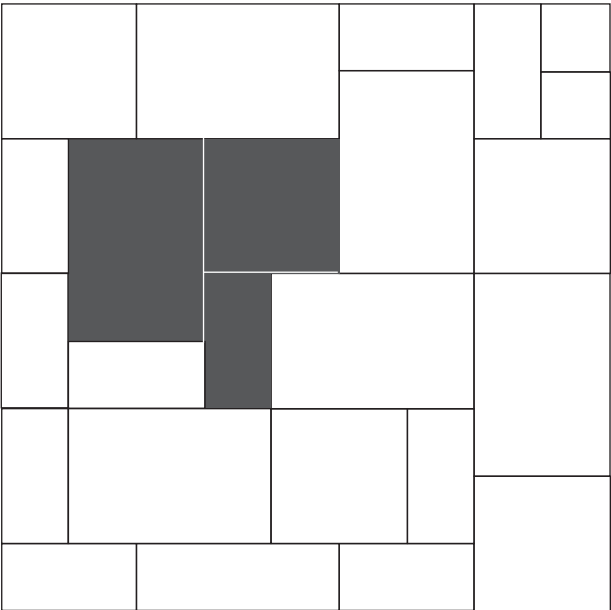

60x90 - 24"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

49 %
28 %
23 %

INFORMAZIONI TECNICHE 10 mm

TECHNICAL INFORMATION. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gres Porcellanato Smaltato. Glazed porcelain stoneware. Feinsteinzeug glasiert
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN	NORM NORMA NORM	VALUES REQUIRED BY THE NORMS VALORE PRESCRITTO DALLE NORME NORMOVORSCHRIFTEN WERTE	GALILEO VALUE VALORE GALILEO GALILEO WERTE
 Size DIMENSIONI ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA/ LENGHT AND WIDTH LÄNGE UND BREITE ± 0,6% SPESSORE/ THICKNESS/ STÄRKE ± 0,5% RETTILINEITÀ SPIGOLI/ LINEARITY/ KANTENGERADHEIT ± 0,5% ORTOGONALITÀ/ WEDGING/ RECHTWINKLIGKEIT ± 0,6% PLANARITÀ/ WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT ± 0,5%	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5%	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 BREAKING STRENGHT RESISTENZA ALLA FLESSIONE BEIGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/ mm2	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE TO ACID RESISTENZA AGLI ACIDI SAUREBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	REQUIRED RICHIESTA / ERFORDERLICH	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE AGAINST ABRASION (PEI) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI)	ISO 10545-7	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUGEN ERFÜLLT	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	FROST PROOF RESISTE / BESTÄNDIG	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) RUTSCHHEMMUNG (SCHLUPFRIGKEIT)	DIN 51130	R 10	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 MOHS SURFACE HARDNESS DUREZZA SUPERFICIE MOHS RITZHARTE NACH MOHS	UNI EN 101	≥ 6	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 CRAZING TO STAINING RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	MIN.3	MIN 3
 RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATUR-WECHSELBESÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	AVAIALE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 COEFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	AVAIALE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ C$

INFORMAZIONI TECNICHE 20 mm

TECHNICAL INFORMATION. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gres Porcellanato Smaltato. Glazed porcelain stoneware. Feinsteinzeug glasiert
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN	NORM NORMA NORM	VALUES REQUIRED BY THE NORMS VALORE PRESCRITTO DALLE NORME NORMOVORSCHRIFTEN WERTE	GALILEO VALUE VALORE GALILEO GALILEO WERTE
 Size DIMENSIONI ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA/ LENGHT AND WIDTH LÄNGE UND BREITE ± 0,6% SPESSORE/ THICKNESS/ STÄRKE ± 0,5% RETTILINEITÀ SPIGOLI/ LINEARITY/ KANTENGERADHEIT ± 0,5% ORTOGONALITÀ/ WEDGING/ RECHTWINKLIGKEIT ± 0,6% PLANARITÀ/ WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT ± 0,5%	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5%	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 BREAKING STRENGHT RESISTENZA ALLA FLESSIONE BEIGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/ mm2	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE TO ACID RESISTENZA AGLI ACIDI SAUREBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	REQUIRED RICHIESTA / ERFORDERLICH	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE AGAINST ABRASION (PEI) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI)	ISO 10545-7	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUGEN ERFÜLLT	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	FROST PROOF RESISTE / BESTÄNDIG	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) RUTSCHHEMMUNG (SCHLUPFRIGKEIT)	DIN 51130 DIN 51097	R 11 A+B+C	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 MOHS SURFACE HARDNESS DUREZZA SUPERFICIE MOHS RITZHARTE NACH MOHS	UNI EN 101	≥ 6	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 CRAZING TO STAINING RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	MIN.3	MIN 3
 RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATUR-WECHSELBESÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	AVAIALE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 COEFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	AVAIALE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ C$

NOTE. NOTES. ANMERKUNG

[illegible]